


- **DVOJITÁ OCHRANA VNITŘNÍ NÁDOBY** - **aktivní** (PROTECH) a **pasivní** (magnesiová anoda)
- Vnitřní nádoba ocelová, **kvalitní smalt**
- Vnější plášť **v bílé barvě** s kvalitní povrchovou úpravou - lze umístit do všech prostor
- Topný had zajišťuje rovnoměrný a rychlý ohřev vody
- Příruba $\varnothing$ 105 mm pro snadnou kontrolu a čištění
- **PRO UMÍSTĚNÍ NA PODLAHU** nebo **PRO ZAVĚŠENÍ po doplnění o závěs** (příslušenství)

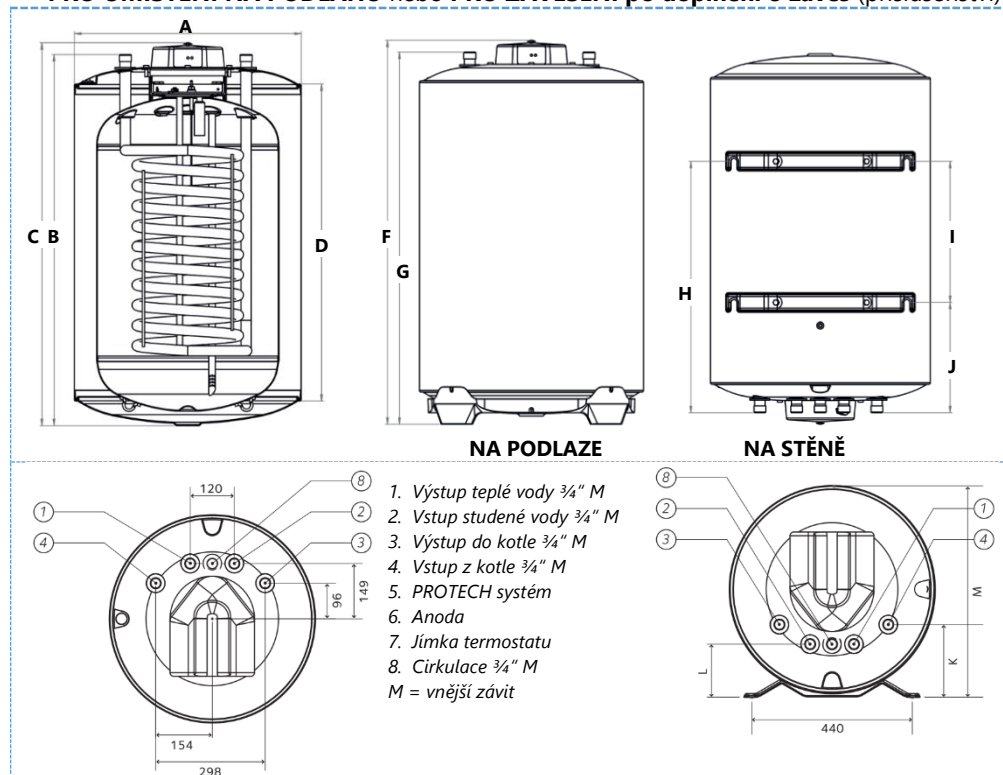

PROTECH systém sestává z aktivní titanové anody, napojené na elektrický proud. Generovaný proud a napětí se mění podle kvality a agresivity užitkové vody. Výsledkem je dokonalá ochrana zásobníku před korozí a vodním kamenem.

		BCH 120	BCH 160
Užitný objem zásobníku	I	124	157
Teplosměná plocha výměníku/výkon	m ² / kW	0,7 / 13,9	0,7 / 15,5
Čas potřebný pro ohřev zásobníku	min	21	29
Tlaková ztráta výměníku	mbar	40	40
Tepelné ztráty Ua	W/K	1,40	1,24
Statická tepelná ztráta S	W	63	56
Max. provozní přetlak topení / TV	bar	3 / 7	3 / 7
Hmotnost	kg	44	53
Stupeň elektrického krytí	IP	X1	X1
Jmenovitý průtok pro $\Delta T=30\text{ °C} / 45\text{ °C}$	l/hod	717 / 478	717 / 478
Energetická třída		C	B

Rozměry BCH		
v (mm)	120	160
A	560	560
B	880	1312
C	910	1345
D	745	1183
F	988	1366
G	900	1333
H	627	1050
I	365	600
J	262	450
K	198	198
L	145	145
M	572	572

	③	Obj. číslo	Cena bez DPH
BCH 120 na podlahu (zásobník, aktivní a pasivní anoda, podstavec na podlahu – 30 78 020, bez pojistného ventilu a teplotního čidla)		30 70 494	11 800,-
BCH 160 na podlahu (zásobník, aktivní a pasivní anoda, podstavec na podlahu – 30 78 020, bez pojistného ventilu a teplotního čidla)		30 70 495	12 800,-
Doporučené příslušenství			
Závěs pro umístění na stěnu		30 78 019	500,-
Propojovací sada kotel / zásobník instalace pod sebou , pojistný ventil 7 bar, sifon, propojení, expanze pro teplou vodu 4 litry, montážní materiál		33 18 335	5 200,-