


PIGMA GREEN EVO

**NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM VODY
A MIKROAKUMULACÍ**

NEREZOVÝ SPALINOVÝ VÝMĚNÍK
FUNKCE SRA – OPTIMALIZACE TOPENÍ
EKVITERMNÍ REGULACE
FUNKCE OHŘEVU TEPLÉ VODY COMFORT
AŽ ŠEST TOPNÝCH OKRUHŮ

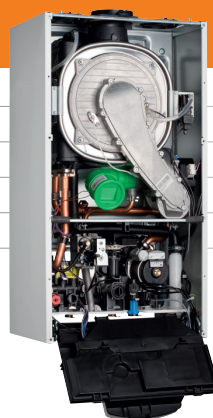

 **Chaffoteaux**


ZÁRUKA
FLOW CLIMA **3/5**
LET

PIGMA GREEN EVO

KVALITNÍ DODÁVKA TEPLÉ VODY, JEDNODUCHÝ DISPLEJ A OVLÁDÁNÍ

PIGMA GREEN EVO		25	30	35
palivo		ZP/PROP	ZP/PROP	ZP/PROP
TOPENÍ				
výkon pro topení 80/60 °C	kW	5,0 - 21,0	6,5 - 28,0	7,0 - 31,0
výkon pro topení 50/30 °C	kW	5,0 - 23,3	6,8 - 29,7	7,4 - 33,0
účinnost P _{jmen} (80/60 °C/50/30 °C)	%	97,5/105,8	97,6/106,0	97,6/106,4
hodnocení účinnosti (92/42 EEC)	max 5★	★★★★	★★★★	★★★★
TEPLÁ VODA				
výkon pro teplou vodu maximální	kW	23,3	29,7	33
jmenovitý průtok TV podle EN 625 (10 min, Δt 30 °C)	l/min	12,2	14,1	16
kvalita dodávky TV	max 3★	★★★	★★★	★★★
DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
šířka x výška	mm	400 x 745	400 x 745	400 x 745
hloubka	mm	318	388	388
hmotnost	kg	32	35	36
třída NO _x		5	5	5

CHAFFOTEAUX – VELKÁ EVROPSKÁ ZNAČKA PRO TOPENÍ

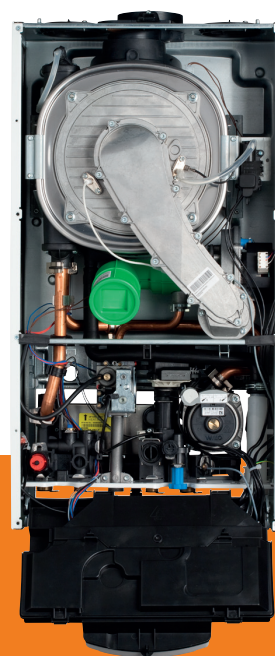

EVOLUCE CHAFFOTEAUX

CHAFFOTEAUX EVO - nová kompaktní řada plynových kotlů. Jejich výraznou předností je možnost využívat pro topení a ohřev teplé vody různé druhy energií (plyn, solární energie, pevná paliva). To je umožněno aplikací nového jednotného systému komunikace e-bus². Efektivní využití umožňuje univerzální zobrazovací jednotka EXPERT CONTROL, která plní funkci modulačního prostorového termostatu a dálkového ovládání kotle. Expert control řídí chod vlastního kotle a také topných okruhů, ohřevu teplé vody, solární systém i využití jiných zdrojů energie. Celý systém topení a ohřevu teplé vody tak může být řízen jediným ovladačem. Na základě zkušeností jsou kotle vybaveny novým ovládacím panelem EVO s maximálně jednoduchou obsluhou.

Pro maximální úspory a komfort doporučujeme použít

- + prostorový termostat EXPERT CONTROL
- + hydraulické moduly a regulaci (až pro šest topných okruhů)
- + solární systémy a prvky solárních systémů

FLOW CLIMA, s.r.o.

Šermířská 2378/9, 169 00 Praha 6
Hvězdoslavova 55, 627 00 Brno

tel: +420 241 483 130
tel: +420 548 213 006

fax: +420 241 483 129
fax: +420 548 213 016

e-mail: info@flowclima.cz
e-mail: info.brno@flowclima.cz

www.flowclima.cz